

*jura*®




IMPRESSA X<sub>F</sub>50  
Mode d'emploi sommaire

# Organes de commande



Rotary Switch

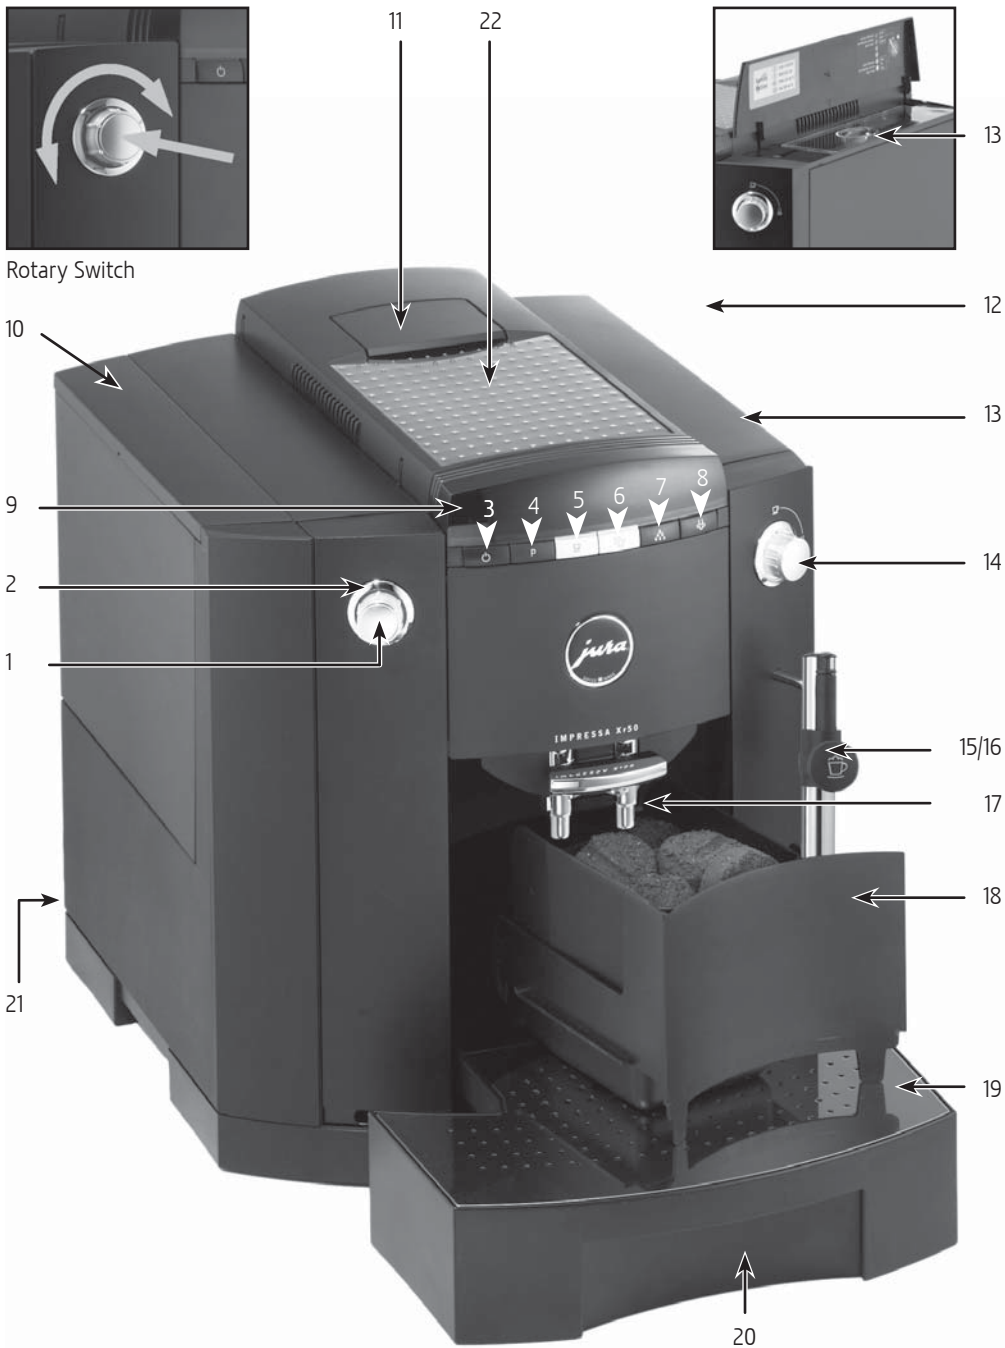


# Organes de commande

1. Rotary Switch
2. Anneau lumineux
3. Interrupteur MARCHE/ARRET
4. Touche de programmation
5. Touche de sélection, 1 tasse
6. Touche de sélection, 2 tasses
7. Touche de service
8. Touche de présélection de vapeur
9. Visuel interactif
10. Réservoir d'eau avec poignée
11. Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
12. Couvercle du conteneur de grains
13. Protecteur d'arôme
14. Robinet de prélèvement de vapeur / eau
15. Buse remplaçable buse Easy-Auto-Cappuccino en place sur la photo
16. Buse remplaçable pour eau bouillante
17. Ecoulement du café réglable en hauteur
18. Collecteur de tourteaux
19. Grille de récupération
20. Cuve de récupération
21. Interrupteur principal
22. Tablette en métal

## Première mise en service



- Actionnez l'interrupteur principal (I) (à l'arrière de la machine)
- Versez les grains
- Appuyez sur l'interrupteur 




Texte affiché: **SPRACHE – DEUTSCH**

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre sélection
- Retirez le réservoir d'eau vers le haut
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine




Texte affiché: **OUVR. ROBI.**

- Mettez un récipient sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel




Texte affiché: **PRESSER – ENTRETIEN**

- Mettez un récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service  lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

# Mise en place du filtre (à la première mise en service)



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Mettez la cartouche filtrante (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)
- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine




- Appuyez sur la touche de programmation P jusqu'à ce que **FILTRE** apparaisse sur le visuel



- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **OK** apparaisse sur le visuel
- Appuyez sur le Rotary Switch pour valider votre réglage




- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement


## Nettoyage (durée : env. 15 minutes)




Texte affiché: **FRET – NETTOYER**

- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **VIDER – CUVE** apparaisse sur le visuel
- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine



- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous l'écoulement du café
- Appuyez sur la touche de service 



- Mettez une pastille de nettoyage originale JURA dans l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu lorsque la machine vous y invite sur le visuel
- Refermez le couvercle
- Appuyez sur la touche de service 



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Essuyez l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu avec un chiffon une fois le nettoyage achevé

L'appareil est prêt pour le prélèvement

# Remplacement du filtre






Texte affiché: **FRET - FILTRE**

REMARQUE:

- Le filtre est épuisé après le prélèvement de 50 litres d'eau ou au plus tard au bout de 2 mois.




- Arrêtez la machine avec l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** 
- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **CHANGER - OUVR. ROBI.** apparaisse sur le visuel



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Rabattez le porte-filtre (1) vers le haut
- Retirez la cartouche filtrante usagée CLARIS plus du réservoir
- Mettez la cartouche filtrante neuve (2), en exerçant une légère pression dessus, dans le réservoir d'eau
- Refermez le porte-filtre (1) (il s'encliquette de manière audible)



- Remplissez le réservoir d'eau et remettez-le dans la machine
- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse pour eau bouillante
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

L'appareil est prêt pour le prélèvement

## Détartrage (durée : env. 40 minutes)



Texte affiché: **PRET – ENTARTRE**

- Arrêtez la machine avec l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** 



- Appuyez sur la touche de service  jusqu'à ce que **VIDER – CUVE** apparaisse sur le visuel


- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine

- Retirez la buse Easy-Auto-Cappuccino ou la buse pour eau bouillante



- Retirez et videz le réservoir d'eau
- Dissolvez entièrement les 3 pastilles dans 0,6 litre d'eau
- Versez le mélange dans le réservoir d'eau
- Remettez le réservoir d'eau dans la machine




- Mettez un récipient (env. 1 litre) sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel

## Détartrage (suite)



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Rincez bien le réservoir d'eau, remplissez-le d'eau fraîche du robinet et remettez-le dans la machine




- Mettez un récipient sous la buse d'écoulement
- Tournez le robinet jusqu'à la position 
- Refermez le robinet lorsque la machine vous y invite sur le visuel



- Videz la cuve de récupération et le collecteur de tourteaux et remettez-les dans la machine lorsqu'elle vous y invite sur le visuel
- Montez la buse Easy-Auto-Cappuccino ou la buse pour eau bouillante



- Mettez le récipient sous l'écoulement du café réglable en hauteur
- Appuyez sur la touche de service 

L'appareil est prêt pour le prélèvement

## Rinçage de la buse Easy-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Easy-Auto-Cappuccino, il faut la rincer régulièrement.

- Démontez la buse Easy-Auto-Cappuccino en pièces détachées
- Rincer soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante
- Remonter la buse Easy-Auto-Cappuccino

## Nettoyage de la buse Easy-Auto-Cappuccino



Pour assurer le bon fonctionnement de la buse Easy-Auto-Cappuccino, il faut la nettoyer régulièrement.

- Placer un récipient sous la buse Easy-Auto-Cappuccino
- Remplir un second récipient de 2,5 dl d'eau fraîche et y verser un bouchon de détergent Auto-Cappuccino
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le second récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant le détergent Auto-Cappuccino soit vide



- Remplir un récipient de 2,5 dl d'eau fraîche
- Plonger le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant de l'eau fraîche
- Prélever de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant de l'eau fraîche soit vide
- Le nettoyage de la buse Easy-Auto-Cappuccino est terminé

L'appareil est prêt pour le prélèvement

*jura*®

[www.jura.com](http://www.jura.com)

**IMPRESSA**  
IF YOU LOVE COFFEE